



CAVO FLESS. Cu ISOLANTE GOMMA SILICONICA +180°C (FG4/2)

BL	1,5 mmq	BLU	ro	0,5 mmq	ROSSO
BI	1,5 mmq	BIANCO	bl	0,5 mmq	BLU
MA	1,5 mmq	MARRON	bi	0,5 mmq	BIANCO
NE	1,5 mmq	NERO	ma	0,5 mmq	MARRON
RO	1 mmq	ROSSO	ne	0,5 mmq	NERO
Vi	1 mmq	VIOLA			
Gi	1 mmq	GIALLO			
Ve	1 mmq	VERDE			
GV	1 mmq	GI-VE			

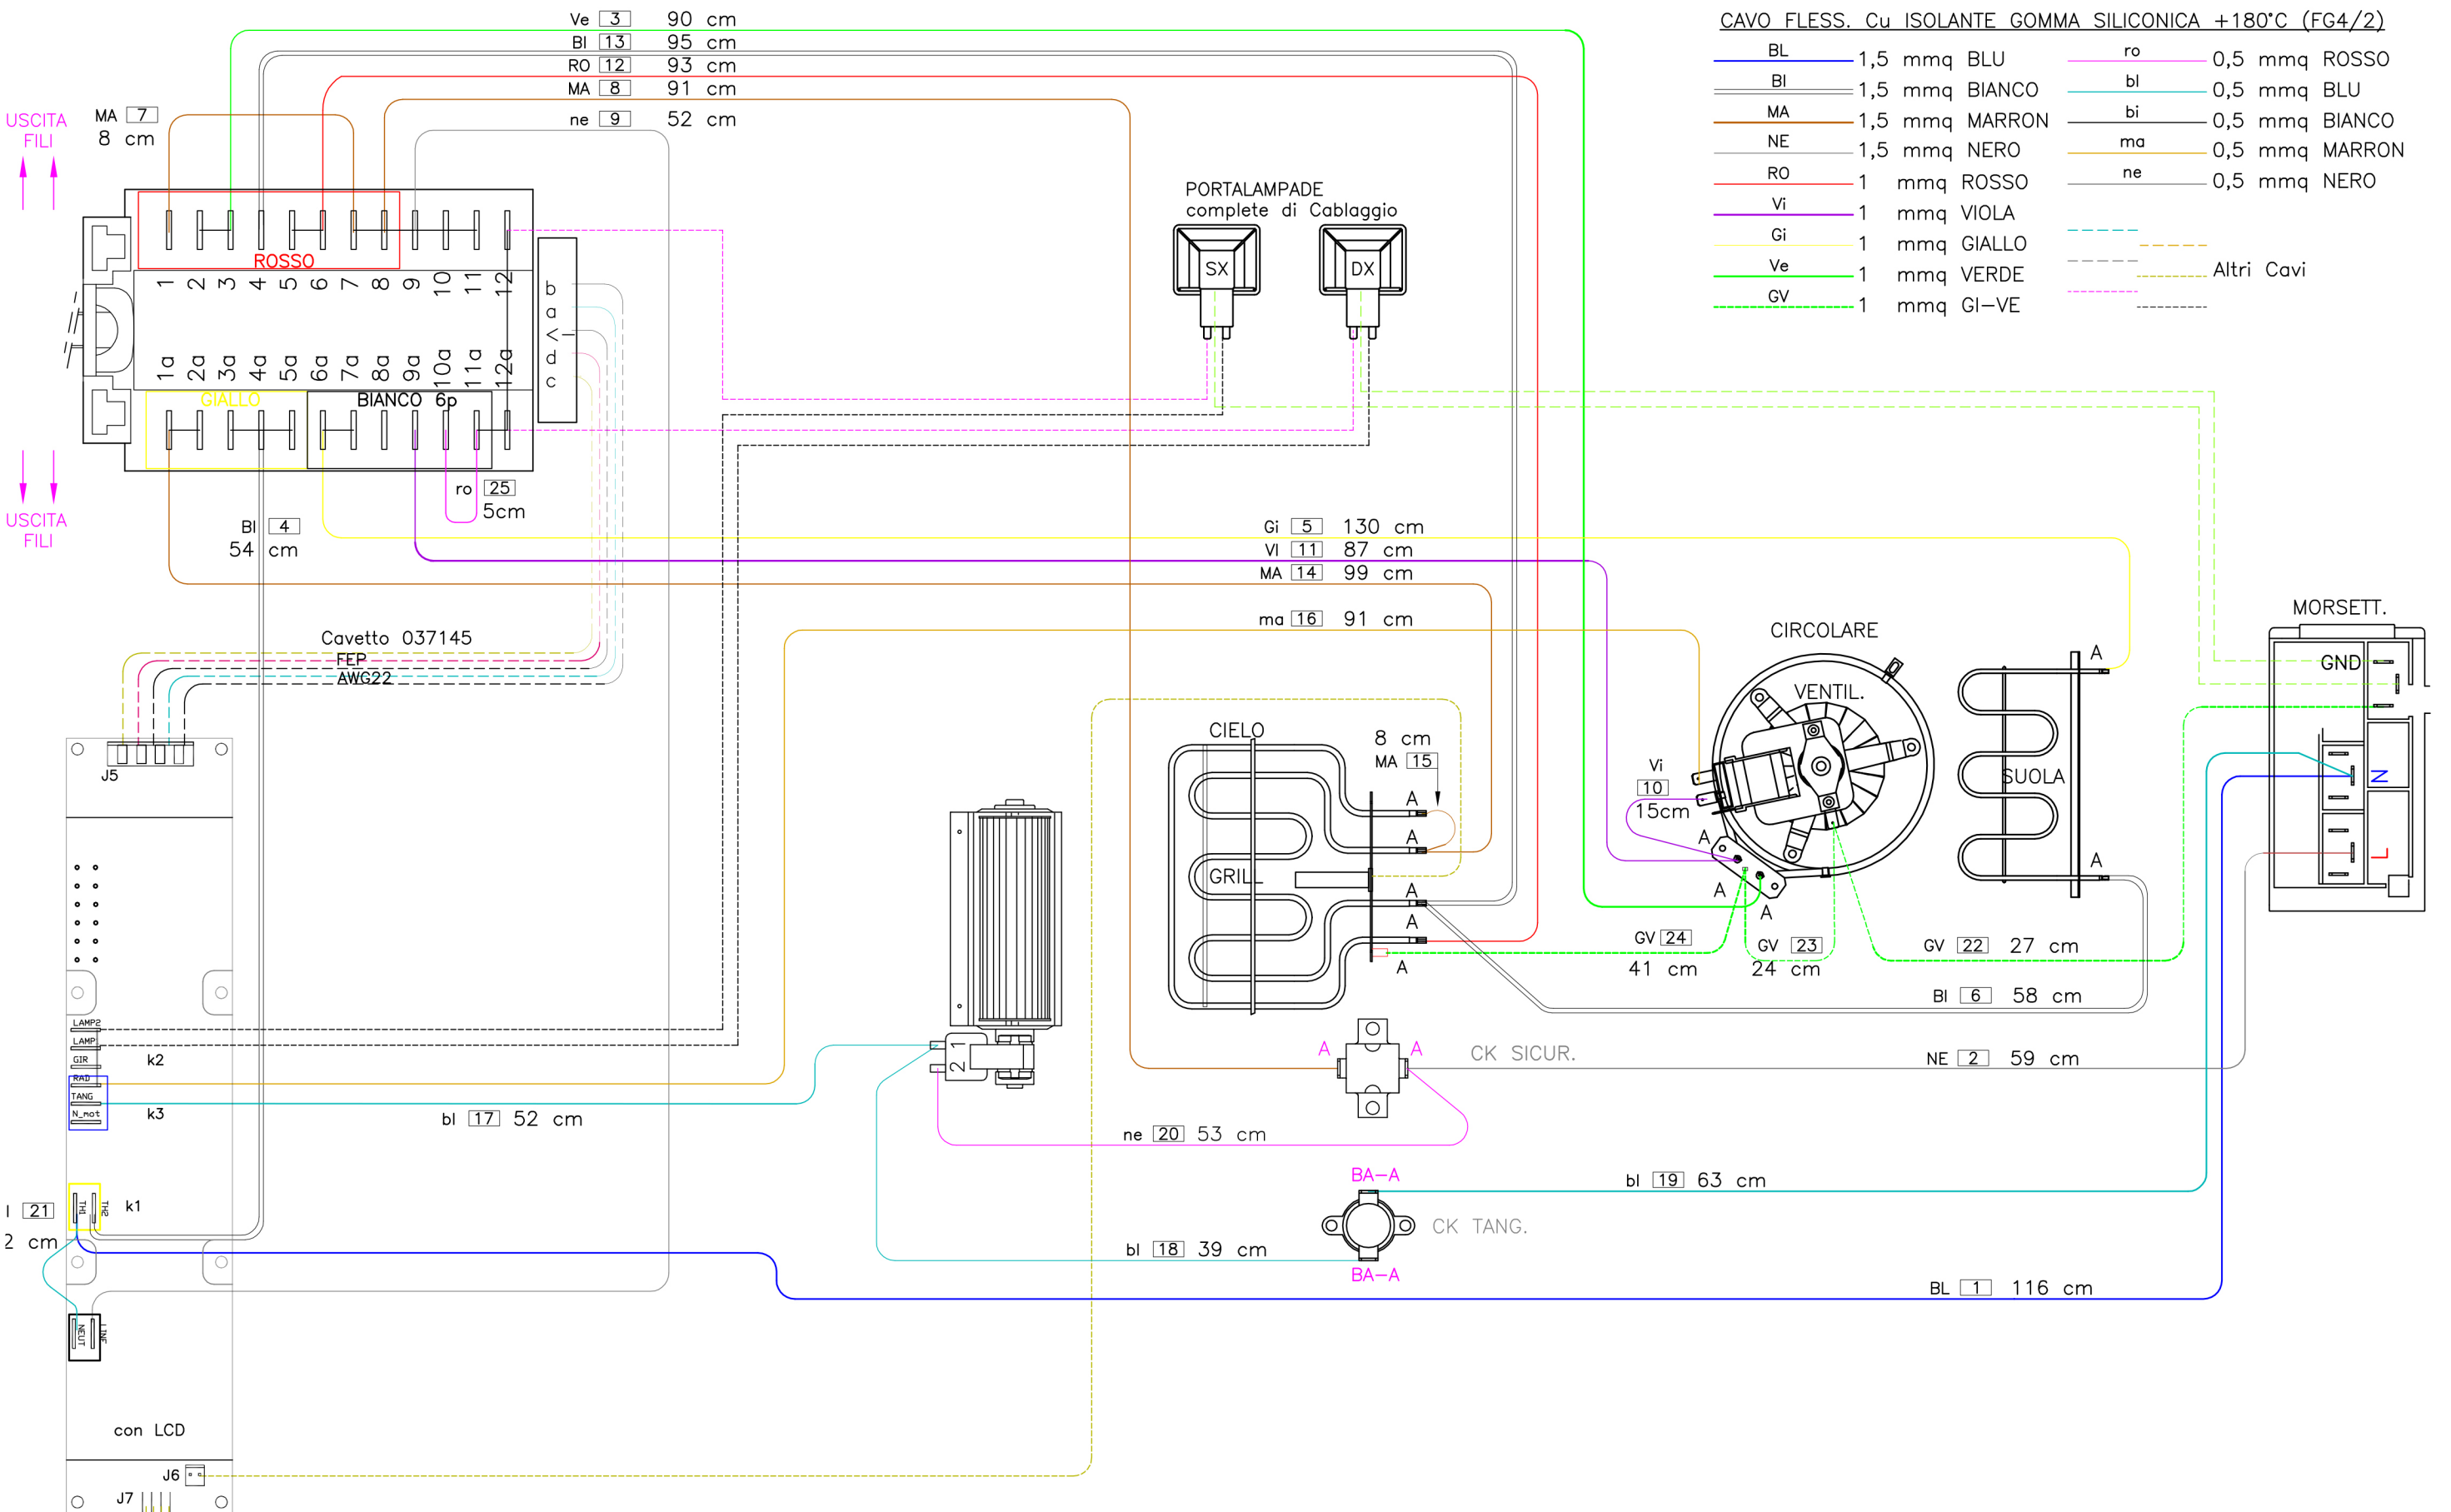

USCITA FILI
↑↑
↓↓
USCITA FILI

1 21
2 cm



-LUNGHEZZE ESPRESSE IN Cm , PRIMA DELLA CRIMPATURA.
 -I FILI CONVERGENTI SONO CRIMPATI NEL MEDESIMO FASTON
 -FASTON COMMUTATORE: BANDIERA INS. DOLCE CS COLOMBO o INARCA
 -"A" : FASTON FEMM. DIRITTI 6.3mm x 0.8 INOX
 -"BA-A": FASTON A BANDIERA ROLLATO 6.3mm x 0.8 INOX
 -"CF" : COPRIFASTON INS. FRONT. T105"
 -"PGB-A" : FASTON PG-BACK 6.3mm x 0.8 INOX
 -"4.8" : FASTON 4.8mm x 0.8 Cu-Zn Tin
 -ALTRI : FASTON FEMM. DIRITTI 6.3mm x 0.8 CuZn

